MAXUS

SAIC Motor Deutschland GmbH
Hugenottenallee 173
63263 Neu-Isenburg

www.maxus.de

Alle Abbildungen, Spezifikationen und Daten in dieser Broschüre dienen ausschließlich der Illustration und stellen kein verbindliches Angebot dar. Die Spezifikationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die endgültige Konfiguration richtet sich nach dem unterzeichneten Kaufvertrag.
© 2026 MAXUS. Alle Rechte vorbehalten.

Antrieb für eine nachhaltige Zukunft – MAXUS eröffnet neue Perspektiven

Getragen von fünf globalen Technologiezentren entwickelt MAXUS zwei wegweisende Technologieplattformen und fertigt an drei hochmodernen Standorten. Unser Netzwerk für Forschung, Entwicklung und Produktion erstreckt sich über 17 Länder und Regionen. Von leichten und schweren Nutzfahrzeugen über Pick-ups, MPVs bis hin zu Reisemobilen bieten wir ein vielseitiges Produktportfolio für jedes Anforderungsprofil – maßgeschneidert für effizientes Unternehmenswachstum und moderne Mobilität.

MAXUS bringt Sie voran – flexibel, wirtschaftlich und verlässlich

Intelligente Technologie

Smarte Innovationen, die Betriebsabläufe optimieren – und Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtern.

Bewährte Zuverlässigkeit

Langlebigkeit auf Profiniveau, täglich erprobt auf der Straße. Fahrzeuge, auf die Verlass ist.

Hohe Effizienz

Praxisorientierte Vielseitigkeit für jede Aufgabe – mit der Kraft und Kapazität, die Sie weiterbringen.

Nutzfahrzeuge mit leistungsstarker Elektroarchitektur

Überzeugende Gesamtbetriebskosten (TCO) –
im Einsatz auf und abseits der Straße

Drei integrierte Elektrosysteme: Maximale Leistung und Effizienz

Kompakte Baugröße | Starke Leistung | Hohe Stabilität

Elektroantrieb

- Integriertes 6-in-1-E-Antriebssystem
- Integriertes 16-in-1-E-Antriebssystem

FiberShield-Batterie

- 140-mm-Batterie
- Semi-Solid-Hochenergiebatterie auf 800-V-Plattform

Integrierte Thermomanagement-Technologie

- Integriertes Thermomanagement-System: Bietet bei –15 °C bis zu 12,8 % mehr Reichweite als vergleichbare Fahrzeuge dieser Klasse.
- Thermomanagement 2.0: Ausgelegt für Temperaturen bis –25 °C – entwickelt für den Einsatz bei extremer Kälte, setzt es neue Maßstäbe in der Elektromobilität.

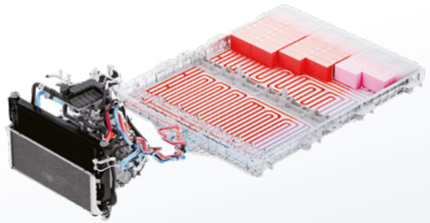

Master-Chassis: Raum und Vielseitigkeit neu gedacht

Karosseriearchitektur | Intelligentes Fahrwerk | Sicherheitsstandards

Raumkonzepte der Spitzenklasse

- Modulare Karosseriearchitektur für flexibleres Raumangebot und höhere Belastbarkeit

Leistung der Spitzenklasse

- Um 5 % verkürzter Bremsweg
- Über 99 % Energierückgewinnung

Sicherheit der Spitzenklasse

Sicherheitsstandard der Klasse 5A

Dreifache Dachfestigkeit gegenüber der gesetzlichen Anforderung | Dreifache Batteriesicherheit gegenüber der gesetzlichen Anforderung | A-Säulen-Zugfestigkeit bis 1.500 MPa | Über 1.500.000 km weltweite Geländetests | 500 mm Wattiefe & IP68-Batterieschutz

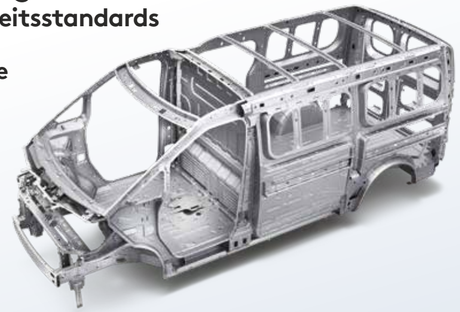

Intelligente Nutzfahrzeug-Funktionen: Innovation zum Greifen nah

Intelligent | Vielseitig | Sicher

Fahrassistenzsysteme (ADAS) für alle Szenarien

ADAS-Paket mit 19 Funktionen, u. a. Kollisionsminderung bei geringer Geschwindigkeit sowie Schutz vor unbeabsichtigter Beschleunigung

Durchgängig autonome Logistik

Logistik der nächsten Generation mit rund um die Uhr verfügbarem, zielgenauem 360°-autonomem Betrieb ohne toten Winkel

eTERRON9

ELEKTRISCHER PICK-UP – DOPPELKABINE

HERAUSRAGENDE LEISTUNG

- 102-kWh-Hochkapazitätsbatterie
- Hocheffizientes Allradsystem
- WLTP-Reichweite bis zu 430 km
- Leistungsstarker Doppelmotor-Antrieb mit 125 kW vorn und 200 kW hinten
- Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,8 Sekunden

DESIGN, DAS SCHÜTZT

- 5-Sterne-Sicherheitsbewertung im Euro NCAP
- Karosserie aus hoch- und höchstfestem Stahl (Anteil bis zu 73 %)
- Sieben Airbags (inklusive Mittenairbag)
- Ausgestattet mit Bosch ESP 9.3 und Bosch IBS

HÖCHSTER KOMFORT

- 6,6-kW-V2L-Stromabgabe (Vehicle-to-Load)
- Zwei 12,3-Zoll-LCD-Displays
- Intelligente Fahrassistenzfunktionen (Level 2)
- Luftfederung

VERSION	BEV-Doppelkabine N1	
	Luxury 4WD	Premium 4WD
ABMESSUNGEN		
Sitzplätze	5	5
Türen	4	4
Gesamtlänge (mm)	5500	5500
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	1997	1997
Gesamthöhe (mm)	1860	1874
Länge der Ladefläche (mm)	1658/1561	1658/1561
Breite der Ladefläche (mm)	1600	1600
Höhe der Ladefläche (mm)	535	535
Radstand (mm)	3300	3300
Wattiefe (mm)	550	550
Bodenfreiheit (unbeladen, mm)	230	230
Böschungswinkel vorne (unbeladen)	29°	29°
Böschungswinkel hinten (unbeladen)	25°	25°
GEWICHTE UND ZULADUNG		
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500
Min. Leergewicht (kg)	2850	2880
Max. Zuladung (kg)	650	620
Max. Vorderachslast (kg)	1600	1600
Max. Hinterachslast (kg)	2100	2100
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	3500/750	3500/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN		
Max. Leistung vorne (kW)	125	125
Max. Leistung hinten (kW)	200	200
Max. Drehmoment vorne (N·m)	250	250
Max. Drehmoment hinten (N·m)	450	450
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190	190
BATTERIE UND LADEN		
Batteriekapazität (kWh)	102,2	102,2
WLTP-Reichweite kombiniert (km)	430	430
Onboard-Ladegerät (kW)	11	11
AC-Ladezeit 5–100 % – 3-phasiges Onboard-Ladegerät (Std.)	12	12
DC-Schnellladeleistung (kW)	115	115
20–80 % DC-Ladezeit (Min.)	42	42
RÄDER UND BEREIFUNG		
Räder	20-Zoll Leichtmetallfelgen	20-Zoll Leichtmetallfelgen
Reifen	275/55R20	275/55R20

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Desert Yellow(RAL1002) / Cement Grey(RAL7045) / Spruce Green(PANTONE 2212C)

430km
WLTP-Reichweite (kombiniert)

325kW & 700N·m
Leistung & max. Drehmoment

3300mm
Radstand

650kg
max. Zuladung

KOMFORTABLES FAHREN

- Die elektronische Feststellbremse (EPB) ist serienmäßiger Bestandteil der gesamten Baureihe – für komfortables Parken per Knopfdruck und automatisches Lösen beim Anfahren.
- Optional mit Sitzheizung vorne, Lenkradheizung und einem 12,8-Zoll-Touchscreen erhältlich – für noch mehr Komfort.

KRAFTVOLLE LEISTUNG

- Höchstgeschwindigkeit 165 km/h.
- Hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige Emissionen dank acht wegweisender Technologien

ÜBERLEGENE SICHERHEIT

- Karosserie aus 70 % hoch- und höchstfestem Stahl
- 3.000 mm Laserschweißnähte
- Automatische LED-Scheinwerfer mit einer maximalen Leuchtweite von über 400 m

T60

DIESEL-PICK-UP

VERSION	Diesel-Doppelkabine N1	
	Elite 4WD	Luxury 4WD
ABMESSUNGEN		
Sitzplätze	5	5
Gesamtlänge (mm)	5378	5378
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	1950	1950
Gesamthöhe (mm)	1820	1870
Radstand (mm)	3155	3155
Länge der Ladefläche (mm)	1585	1585
Breite der Ladefläche (mm)	1510	1510
Höhe der Ladefläche (mm)	530	530
Böschungswinkel vorne (unbeladen)	27°	29°
Böschungswinkel hinten (unbeladen)	25°	25°
GEWICHTE UND ZULADUNG		
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3210	3210
Min. Leergewicht (kg)	2160	2160
Max. Zuladung (kg)	1050	1050
Max. Vorderachslast (kg)	1365	1365
Max. Hinterachslast (kg)	1900	1925
Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	3500/750	3500/750
MOTOR UND GETRIEBE		
Motor	Diesel D20T	Diesel D20T
Hubraum (ml)	1996	1996
Max. Leistung (kW bei U/min)	120 @ 4000	120 @ 4000
Max. Drehmoment (N·m bei U/min)	400 @ 1500-2400	400 @ 1500-2400
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165	165
Getriebe	8AT	8AT
Antrieb	4WD	4WD
RÄDER UND BEREIFUNG		
Reifentyp	245/65R17HT	265/60R18HT
Reserverad	●Stahl 245/65R17HT	●vollwertig-265/60R18HT

Karosseriefarbe: Warm White / Metal Grey / Metal Black / Chinese Red

2,0 L Turbodiesel | **120kW** Leistung | **400N·m** max. Drehmoment | **3155mm** Radstand | **1080kg** max. Zuladung

T60MAX

DIESEL-PICK-UP, DOPPELKABINE

STARKER HOCHLEISTUNGS-DIESELMOTOR

- SAIC π 2,0-l-Biturbo-Dieselmotor mit 500 N·m Spitzendrehmoment – der stärkste seiner Klasse.
- Honeywell-Biturbo-Aufladung (VGT + WGT), SAIC Blue Core.

ÜBERLEGENER KOMFORT

- Smart-Cockpit mit Dual-Display (12,3-Zoll-LCD-Display + 12,3-Zoll-Touchscreen)
- Sitzheizung vorn, elektrisch verstellbarer Sitz mit integrierter Kopfstütze
- Klimaautomatik

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

- 360°-Rundumsicht
- DAB-Radio, Bluetooth & Multimedia-Player (MP5)
- Apple CarPlay & Android Auto
- Kabellose Ladefunktion für Smartphones

VERSION	Doppelkabine
ABMESSUNGEN	
Sitzplätze	5
Türen	4
Gesamtlänge (mm)	5395
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	1960
Gesamthöhe (mm)	1870
Länge der Ladefläche (mm)	1485
Breite der Ladefläche (mm)	1510
Höhe der Ladefläche (mm)	530
Radstand (mm)	3155
Wattiefe (mm)	550
Bodenfreiheit (unbeladen, mm)	220
Böschungswinkel vorne (unbeladen)	29°
Böschungswinkel hinten (unbeladen)	26°
GEWICHTE UND ZULADUNG	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3250
Leergewicht (kg)	2200
Zuladung (kg)	1050
Max. Vorderachslast (kg)	1360
Max. Hinterachslast (kg)	1850
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	3500/750
MOTOR UND GETRIEBE	
Motor	Diesel 2.0L Bi-Turbo
Hubraum (ml)	1996
Max. Leistung (kW)	158,5
Max. Drehmoment (N·m)	500
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe	8AT
RÄDER UND BEREIFUNG	
Räder	18-Zoll Leichtmetallfelge
Reifen	265/60R18HT

1050kg max. Zuladung | **3500kg** max. Anhängelast | **158,5kW & 500N·m** Leistung & max. Drehmoment | **Fahrzeug-Fernbedienung**

eDELIVER9

ELEKTRISCHER TRANSPORTER MIT FRONT-ANTRIEB

5 STERNE IM EURO NCAP

77 / 88 kWh
Batteriekapazität

VERSION	Kastenwagen, Frontantrieb – VAN FWD N1					
	L2H2		L3H2		L3H3	
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
ABMESSUNGEN						
Sitzplätze	3	3	3	3	3	3
Schiebetür	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual
Gesamtlänge (mm)	5546	5546	5940	5940	5940	5940
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2062	2062	2062	2062	2062	2062
Gesamthöhe (mm)	2515	2515	2515	2515	2730	2730
Radstand (mm)	3366	3366	3760	3760	3760	3760
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m³)	9,7	9,7	11	11	12,3	12,3
GEWICHTE UND ZULADUNG						
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Min. Leergewicht (kg)	2460	2530	2520	2590	2580	2650
Max. Zuladung (kg)	1040	970	980	910	920	850
Max. Gesamtzugmasse (kg)	4250	4250	4250	4250	4250	4250
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1400/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN						
Max. Leistung (kW)	150	150	150	150	150	150
Max. Drehmoment (N·m)	330	330	330	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	100	100	100	100	100	100
Min. Wendekreis (m)	13,4	13,4	14,8	14,8	14,8	14,8
BATTERIE UND LADEN						
Batteriekapazität (kWh)	77	88	77	88	77	88
WLTP kombinierte Reichweite (km)	287	328	286	326	280	322
WLTP Reichweite innerorts (km)	384	431	377	429	343	425
Onboard-Ladegerät (kW)	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22
AC-Ladezeit 5-100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	8,5/4,5	9,3/5,2	8,5/4,5	9,3/5,2	8,5/4,5	9,3/5,2
DC-Schnellladeleistung (kW)	78	90	78	90	78	90
DC-Ladezeit 10–80 % (Min.)	51	51	51	51	51	51
RÄDER UND BEREIFUNG						
Räder	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge
Reifen	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16

VERSION	Kabine, Frontantrieb – CAB FWD N1			
	L3H0		L4H0	
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
ABMESSUNGEN				
Sitzplätze	3	3	3	3
Gesamtlänge (mm)	6200	6200	6680	6680
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2052	2052	2052	2052
Gesamthöhe (mm)	2310	2310	2310	2310
Radstand (mm)	3760	3760	4048	4048
GEWICHTE UND ZULADUNG				
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500
Min. Leergewicht (kg)	2155	2215	2165	2225
Max. Zuladung (kg)	1345	1285	1335	1275
Max. Gesamtzugmasse (kg)	4250	4250	4250	4250
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN				
Max. Leistung (kW)	150	150	150	150
Max. Drehmoment (N·m)	330	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	100	100	100	100
Min. Wendekreis (m)	14,8	14,8	15,8	15,8
BATTERIE UND LADEN				
Batteriekapazität (kWh)	77	88	77	88
WLTP kombinierte Reichweite (km)	196–272	223–320	195–271	220–316
WLTP Reichweite innerorts (km)	303–381	381–456	302–380	379–453
Onboard-Ladegerät (kW)	11/22	11/22	11/22	11/22
AC-Ladezeit 5-100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	8,5/4,5	9,3/5,2	8,5/4,5	9,3/5,2
DC-Schnellladeleistung (kW)	78	90	78	90
DC-Ladezeit 10–80 % (Min.)	51	51	51	51
RÄDER UND BEREIFUNG				
Räder	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge
Reifen	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Argent(RAL9022) / Mica Blue(RAL5014)

150kW & 330N·m
Leistung & max. Drehmoment

328km
WLTP-Reichweite
(kombiniert)

Kastenwagen 1040kg Kabine 1345kg
max. Zuladung

eDELIVER9

ELEKTRISCHER TRANSPORTER MIT HECK-ANTRIEB

5 STERNE IM EURO NCAP

88 / 100 kWh
Batteriekapazität

VERSION	Kastenwagen, Heckantrieb – VAN RWD N2			
	L3H2		L3H3	
	88 kWh	100 kWh	88 kWh	100 kWh
ABMESSUNGEN				
Sitzplätze	3	3	3	3
Schiebetür	Single	Single	Single	Single
Gesamtlänge (mm)	5940	5940	5940	5940
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2062	2062	2062	2062
Gesamthöhe (mm)	2555	2555	2770	2770
Radstand (mm)	3760	3760	3760	3760
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m³)	11	11	12,3	12,3
GEWICHTE UND ZULADUNG				
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	4250	4250	4250	4250
Min. Leergewicht (kg)	2720	2760	2780	2820
Max. Zuladung (kg)	1530	1490	1470	1430
Max. Gesamtzugmasse (kg)	6000	6000	6000	6000
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN				
Max. Leistung (kW)	170	170	170	170
Max. Drehmoment (N·m)	330	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	90	90	90	90
Min. Wendekreis (m)	14,1	14,1	14,1	14,1
BATTERIE UND LADEN				
Batteriekapazität (kWh)	88	100	88	100
WLTP kombinierte Reichweite (km)	312	370	300	360
WLTP Reichweite innerorts (km)	396	445	384	425
Onboard-Ladegerät (kW)	11/22	11/22	11/22	11/22
AC-Ladezeit 5-100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	9,3/5,2	10,5/5,9	9,3/5,2	10,5/5,9
DC-Schnellladeleistung (kW)	90	100	90	100
DC-Ladezeit 10–80 % (Min.)	51	47	51	47
RÄDER UND BEREIFUNG				
Räder	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge
Reifen	235/65R16	235/65R16	235/65R16	235/65R16

VERSION	Kabine, Heckantrieb – CAB RWD N2			
	L3H0		L4H0	
	88 kWh	100 kWh	88 kWh	100 kWh
ABMESSUNGEN				
Sitzplätze	3	3	3	3
Gesamtlänge (mm)	6200	6200	6680	6680
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2052	2052	2052	2052
Gesamthöhe (mm)	2310	2325	2325	2325
Radstand (mm)	3760	3760	4048	4048
GEWICHTE UND ZULADUNG				
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	4250	4250	4250	4250
Min. Leergewicht (kg)	2310	2350	2320	2360
Max. Zuladung (kg)	1940	1900	1930	1890
Max. Gesamtzugmasse (kg)	6000	6000	6000	6000
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN				
Max. Leistung (kW)	170	170	170	170
Max. Drehmoment (N·m)	330	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	90	90	90	90
Min. Wendekreis (m)	14,1	14,1	15,2	15,2
BATTERIE UND LADEN				
Batteriekapazität (kWh)	88	100	88	100
WLTP kombinierte Reichweite (km)	155–230	196–280	155–230	195–278
WLTP Reichweite innerorts (km)	245–330	273–400	245–330	270–390
Onboard-Ladegerät (kW)	11/22	11/22	11/22	11/22
AC-Ladezeit 5-100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	9,3/5,2	10,5/5,9	9,3/5,2	10,5/5,9
DC-Schnellladeleistung (kW)	90	100	90	100
DC-Ladezeit 10–80 % (Min.)	51	47	51	47
RÄDER UND BEREIFUNG				
Räder	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/ Leichtmetallfelge
Reifen	235/65R16	235/65R16	235/65R16	235/65R16

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Argent(RAL9022) / Mica Blue(RAL5014)

170kW & 330N·m
Leistung & max. Drehmoment

370km
WLTP-Reichweite (kombiniert)

Kastenwagen 1530kg Kabine 1940kg
max. Zuladung

DELIVER9

DIESEL-TRANSPORTER MIT FRONT-/HECKANTRIEB

5 STERNE IM EURO NCAP

110kW & 375N·m
Leistung und max. Drehmoment

12,9m³
max. Ladevolumen

Kastenwagen 1215kg
Kabine 1520kg
max. Zuladung

VERSION	Kastenwagen, Front-/Heckantrieb – VAN FWD/RWD N1			
	L3H2		L3H3	
	Frontantrieb (FWD)	Heckantrieb (RWD)	Frontantrieb (FWD)	Heckantrieb (RWD)
ABMESSUNGEN				
Sitzplätze	3	3	3	3
Schiebetür	Single/Dual	Single	Single/Dual	Single/Dual
Gesamtlänge (mm)	5940	5940	5940	5940
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2062	2062	2062	2062
Gesamthöhe (mm)	2535	2535	2755	2755
Radstand (mm)	3760	3760	3760	3760
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m³)	11,5	11	12,9	12,3
GEWICHTE UND ZULADUNG				
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500/4000	3500	3500/4000
Min. Leergewicht (kg)	2285	2360/2400	2300	2390/2420
Max. Zuladung (kg)	1215	1140	1200	1110
Max. Gesamtzugmasse (kg)	6000	6300	6000	6300
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2800/750	2800/750	2800/750	2800/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN				
Max. Leistung (kW)	110	110	110	110
Max. Drehmoment (N·m)	375	375	375	375
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	140	160	140
Min. Wendekreis (m)	14,1	14,1	14,1	14,1
MOTOR UND GETRIEBE				
Motor	D20T			
Hubraum (ml)	1996			
Kraftstoff	Diesel			
Emissionsklasse	EURO VI			
Getriebe	6MT			
RÄDER UND BEREIFUNG				
Räder	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen
Reifen	215/75R16	235/65R16	215/75R16	235/65R16

VERSION	Kabine, Heckantrieb – CAB N1			
	L3H0		L4H0	
	RWD（SRW）	RWD（DRW）	RWD（SRW）	RWD（DRW）
ABMESSUNGEN				
Sitzplätze	3	3	3	3
Gesamtlänge (mm)	6200	6200	6680	6680
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2052	2094	2052	2094
Gesamthöhe (mm)	2320	2320	2320	2320
Radstand (mm)	3760	3760	4048	4048
GEWICHTE UND ZULADUNG				
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500/4495	3500	3500/4495
Min. Leergewicht (kg)	1980	2050/2110	2010	2080/2140
Max. Zuladung (kg)	1520	1450	1490	1420
Max. Gesamtzugmasse (kg)	6000	6000	6000	6000
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2800/750	2800/750	2800/750	2800/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN				
Max. Leistung (kW)	110	110	110	110
Max. Drehmoment (N·m)	375	375	375	375
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145	145	145	145
Min. Wendekreis (m)	14.1	14.1	15.2	15.2
MOTOR UND GETRIEBE				
Motor	D20T			
Hubraum (ml)	1996			
Kraftstoff	Diesel			
Emissionsklasse	EURO VI / EURO 6			
Getriebe	6MT	6MT/8AT	6MT	6MT/8AT
RÄDER UND BEREIFUNG				
Räder	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahlfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-inch steel wheel
Reifen	235/65R16	195/75R16	235/65R16	195/75R16

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Argent(RAL9022) / Mica Blue(RAL5014)

eDELIVER7 AWD

ELEKTRISCHER TRANSPORTER MIT ALLRADANTRIEB – KASTENWAGEN

VERSION	VAN AWD N1		
	L1H1	L2H1	L2H2
	88 kWh	88 kWh	88 kWh
ABMESSUNGEN			
Sitzplätze	2/3	2/3	2/3
Schiebetür	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual
Gesamtlänge (mm)	5079	5445	5445
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2030	2030	2030
Gesamthöhe (mm)	1999	1999	2415
Radstand (mm)	3000	3366	3366
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m^3)	5,9	6,7	8,7
GEWICHTE UND ZULADUNG			
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500
Min. Leergewicht (kg)	2510	2560	2590
Max. Zuladung (kg)	990	940	910
Max. Gesamtzugmasse (kg)	5000	5000	5000
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2000/750	2000/750	2000/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN			
Max. Leistung vorne (kW)	90	90	90
Max. Leistung hinten (kW)	170	170	170
Max. Drehmoment vorne (N·m)	190	190	190
Max. Drehmoment hinten (N·m)	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120	120
Min. Wendekreis (m)	12,1	13,4	13,4
BATTERIE UND LADEN			
Batteriekapazität (kWh)	88	88	88
WLTP kombinierte Reichweite (km)	335	332	305
WLTP Reichweite innerorts (km)	443	464	432
Onboard-Ladegerät (kW)	11	11	11
AC-Ladezeit 5–100 % – 3-phasig über Onboard-Ladegerät (Std.)	9,3	9,3	9,3
DC-Schnellladeleistung (kW)	89	89	89
DC-Ladezeit 20–80 % (Min.)	43	43	43
RÄDER UND BEREIFUNG			
Räder	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen	16-Zoll-Stahl-/Leichtmetallfelgen
Reifen	215/70R16	215/70R16	215/75R16
FENSTERPAKET			
Fensterpaket (Privacy-Verglasung)	–	○	○

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Iron Grey(RAL7012) / Mica Blue(RAL5014)

5 STERNE IM EURO NCAP

260kW & 520N·m
Leistung und max. Drehmoment

8,7m³
max. Ladevolumen

990kg
max. Zuladung

eDELIVER7 FWD

ELEKTRISCHER TRANSPORTER MIT FRONTANTRIEB – KASTENWAGEN

VERSION	Elektrischer Transporter mit Frontantrieb – Kastenwagen (VAN FWD N1)				
	L1H1		L2H1		L2H2
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	88 kWh
ABMESSUNGEN					
Sitzplätze	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Schiebetür	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual
Gesamtlänge (mm)	5079	5079	5445	5445	5445
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2030	2030	2030	2030	2030
Gesamthöhe (mm)	1990	1990	1990	1990	2390
Radstand (mm)	3000	3000	3366	3366	3366
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m^3)	5,9	5,9	6,7	6,7	8,7
GEWICHTE UND ZULADUNG					
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Min. Leergewicht (kg)	2300	2375	2365	2445	2475
Max. Zuladung (kg)	1200	1125	1135	1055	1025
Max. Gesamtzugmasse (kg)	5000	5000	5000	5000	5000
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) (kg)	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN					
Max. Leistung (kW)	150	150	150	150	150
Max. Drehmoment (N·m)	330	330	330	330	330
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120	120	120	120
Min. Wendekreis (m)	12,1	12,1	13,4	13,4	13,4
BATTERIE UND LADEN					
Batteriekapazität (kWh)	77	88	77	88	88
WLTP kombinierte Reichweite (km)	318	370	310	362	328
WLTP Reichweite innerorts (km)	485	542	452	524	469
Onboard-Ladegerät (kW)	11	11	11	11	11
AC-Ladezeit 5–100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	8	9,3	8	9,3	9,3
DC-Schnellladeleistung (kW)	78	89	78	89	89
DC-Ladezeit 20–80 % (Min.)	43	43	43	43	43
RÄDER UND BEREIFUNG					
Räder	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge
Reifen	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/75R16
FENSTERPAKET					
Fensterpaket (Privacy-Verglasung)	–	–	○	○	○

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Iron Grey(RAL7012) / Mica Blue(RAL5014)

5 STERNE IM EURO NCAP | **150kW** Leistung | **330N·m** max. Drehmoment | **8,7m³** max. Ladevolumen | **1200kg** max. Zuladung

DELIVER 7

DIESEL-TRANSPORTER – KASTENWAGEN

EXTERIEUR & INTERIEUR

- Flügelförmiges Frontdesign und Kühlergrill mit Diamantmuster
- LED-Tagfahrlicht & Lichtautomatik
- 10-fach verstellbarer Fahrersitz

SICHERHEIT

- 5-Sterne-Bewertung im Euro NCAP für Nutzfahrzeuge
- Sechs Airbags

INFOTAINMENT & KONNEKTIVITÄT

- 12,3-Zoll-Touchscreen + 360°-Rundumsicht
- DAB-Radio, Bluetooth & Multimedia-Player (MP5)
- Apple CarPlay & Android Auto

5 STERNE IM EURO NCAP

123kW Leistung

385N·m max. Drehmoment

9,2m³ max. Ladevolumen

1300kg max. Zuladung

VERSION	Diesel-Transporter – Kastenwagen (VAN FWD N1)		
	L1H1	L2H1	L2H2
	FWD	FWD	FWD
ABMESSUNGEN			
Sitzplätze	3	3	3
Schiebetür	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual
Gesamtlänge (mm)	4998	5364	5364
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2030	2030	2030
Gesamthöhe (mm)	1998	1998	2420
Radstand (mm)	3000	3366	3366
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m³)	6,3	7,2	9,2
GEWICHTE UND ZULADUNG			
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3370	3370	3500
Min. Leergewicht (kg)	2040	2090	2150
Max. Zuladung (kg)	1330	1280	1350
Max. Gesamtzugmasse (kg)	5870	5870	5870
Max. Anhängelast (gebremst/ungebr.) (kg)	2500/750	2500/750	2370/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN			
Max. Leistung (kW)	123	123	123
Max. Drehmoment (N·m)	385	385	385
MOTOR UND GETRIEBE			
Motor	D20T		
Hubraum (ml)	1996		
Kraftstoff	Diesel		
Emissionsklasse	EURO 6e/EURO 5		
Getriebe	9AT		
RÄDER UND BEREIFUNG			
Räder	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge	16-Zoll Stahl-/Leichtmetallfelge
Reifen	215/65R16	215/65R16	215/75R16

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Argent(RAL9022) / Iron Grey(RAL7012) / Mica Blue(RAL5014)

eDELIVER5

ELEKTRISCHER KLEINTRANSPORTER – KASTENWAGEN (VAN)/KABINE (CAB)

VERSION	VAN FWD N1								CAB FWD N1
	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2		L2H0
	50 kWh	64 kWh	50 kWh	64 kWh	50 kWh	64 kWh	50 kWh	64 kWh	50 kWh
ABMESSUNGEN									
Sitzplätze	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2
Schiebetür	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	Single/Dual	–
Gesamtlänge (mm)	4980	4980	4980	4980	5430	5430	5430	5430	5280
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Gesamthöhe (mm)	1960	1960	2180	2180	1960	1960	2180	2180	1960
Radstand (mm)	3100	3100	3100	3100	3450	3450	3450	3450	3450
Max. Ladevolumen (mit Trennwand) (m^3)	6,6	6,6	7,6	7,6	7,5	7,5	8,7	8,7	–
GEWICHTE UND ZULADUNG									
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3040	3050	3040	3050	3130	3195	3130	3195	3000
Min. Leergewicht (kg)	1740	1850	1740	1850	1820	1930	1820	1930	1510
Max. Zuladung (kg)	1300	1200	1300	1200	1310	1265	1310	1265	1490
Max. Gesamtzugmasse (kg)	4540	4550	4540	4550	4630	4695	4630	4695	4500
Max. Anhängelast (gebremst/ungebr.) (kg)	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN									
Max. Leistung (kW)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Max. Drehmoment (N·m)	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Min. Wendekreis (m)	11,5	11,5	11,5	11,5	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
BATTERIE UND LADEN									
Batteriekapazität (kWh)	50	64	50	64	50	64	50	64	50
WLTP kombinierte Reichweite (km)	245	335	235	305	235	321	229	301	141-201
WLTP Reichweite innerorts (km)	349	489	340	467	332	454	320	436	235-319
Onboard-Ladegerät (kW)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
AC-Ladezeit 20–80 % – 3-phasig über Onboard-Ladegerät (Std.)	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5
DC-Schnellladeleistung (kW)	77	70	77	70	77	70	77	70	77
DC-Ladezeit 20–80 % (Min.)	25	36	25	36	25	36	25	36	25
RÄDER UND BEREIFUNG									
Räder	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge	16-Zoll-Leichtmetallfelge
Reifen	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16
FENSTERPAKET									
Fensterpaket	–	–	–	○	○	–	–	–	–

Karosseriefarbe: Black(RAL9011) / White(RAL9016) / Cement Grey(RAL7045)

5 STERNE IM EURO NCAP | **120kW** Leistung | **240N·m** max. Drehmoment | **8,7m³** max. Ladevolumen | **1310kg** max. Zuladung

eDELIVER75

ELEKTRISCHER LKW – KABINE (TRUCK RWD N2)

ÜBERLEGENE LADEKAPAZITÄT

- 4,5 t Zuladung bei einer maximalen Anhängelast von 3,5 t
- Flexible Radstandsoptionen (3.400 mm / 4.500 mm) für vielseitige Einsatzzwecke
- Verstärktes Rahmendesign (230 mm Höhe, 860 mm Breite) für hohe Stabilität
- Elektrisch angetriebene Hinterachse für optimierte Lastverteilung

FORTSCHRITTLICHE SICHERHEIT & INTELLIGENZ

- Umfassendes ADAS-Paket mit Frontkollisionswarner (FCW), automatischem Notbremsassistenten (AEB), Spurverlassenswarner (LDW) und 360°-Rundumsicht
- Mehrsprachiges Infotainment mit Apple CarPlay und Android Auto
- Ergonomische Fahrerkabine mit Sitzheizung und intuitiver Bedienung

EFFIZIENTER & ZUVERLÄSSIGER ELEKTROANTRIEB

- 150-kW-Motor mit 440 N·m Spitzendrehmoment, drei Fahrmodi, elektrischer Servolenkung (EPS) und optimiertem NVH-Verhalten für leises, präzises Handling
- 120-kWh-CATL-LFP-Batterie; über 250 km WLTP-Reichweite, 50-%-Schnellladung in 38 Minuten, unterstützt externe Stromabgabe via V2L und V2V

VERSION	TRUCK RWD N2	
	SWB	LWB
ABMESSUNGEN		
Sitzplätze	3	3
Gesamtlänge (mm)	5958	7973
Gesamtbreite ohne Außenspiegel (mm)	2145	2145
Gesamthöhe (mm)	2300	2300
Radstand (mm)	3400	4500
Max. zulässige Aufbaulänge (mm)	4985	6800
Max. zulässige Aufbaubreite (mm)	2500	2500
Max. zulässige Aufbauhöhe (mm)	3170	3150
GEWICHTE UND ZULADUNG		
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	7490	7490
Leergewicht (kg)	2900	3010
Zuladung (kg)	4590	4480
Max. Achslast: vorne/hinten (kg)	3000/6000	3000/6000
LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN		
Max. Leistung (kW)	150	150
Max. Drehmoment (N·m)	440	440
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	90	90
Min. Wendekreis (m)	12	14,6
BATTERIE UND LADEN		
Batteriekapazität (kWh)	120	120
WLTP kombinierte Reichweite (bei zul. Gesamtgew., km)	280	280
Onboard-Ladegerät (kW)	11/22	11/22
AC-Ladezeit 5-100 % – 3-phasig über Onboard-Ladeg. (Std.)	11/6.8	11/6.8
DC-Schnellladeleistung (kW)	120	120
DC-Ladezeit 20–80 % (Min.)	38	38
RÄDER UND BEREIFUNG		
Räder	17,5-Zoll-Leichtmetallfelge	17,5-Zoll-Leichtmetallfelge
Reifen	205/75R17.5	205/75R17.5

Karosseriefarbe: White(RAL9016)

280 km
WLTP-Reichweite (kombiniert)

4590kg
max. Zuladung

150kW
Leistung

440N·m
max. Drehmoment